

Safeguide Strip en Safeguide Strip HD



LagoLED® Safeguide Strips zijn eenvoudige, betaalbare enkelkleurige led strips die speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik als onderhoudsvrije vluchtwegaanduiding en als vervanger in tubelight en cold cathode applicaties. U markeert eenvoudig trapredes, afstapjes en andere gevaarlijke hoogteverschillen; de LagoLED® Safeguide Strip attendeert elke voorbijganger direct.

De LagoLED® Safeguide Strips bevatten 1, 3 of 6 SMD leds met een pixelafstand van 50mm ("HD" versie) of 100mm. De LagoLED® Safeguide Strips zijn respectievelijk 50mm, 100mm en 300mm lang en verbruiken 0.27W per stuk. Alle strips zijn eenvoudig koppelbaar middels bijgeleverde connectors van 15mm lang.

Ten opzicht van conventionele oplossingen bieden LagoLED® Safeguide Strips alle voordelen van led verlichting op het gebied van duurzaamheid, energieverbruik en compacte afmetingen, in de gevestigde LagoLED® kwaliteit.

De LagoLED® Safeguide Strips zijn naast warm-wit op aanvraag verkrijgbaar in de kleuren rood, groen, blauw, amber, koel wit.

Installatievoorschrift

Wanneer u berekent hoeveel LagoLED® Safeguide Strips u benodigd voor uw project dient u het volgende in acht te nemen:

- Een ketting strips heeft altijd een connector aan zowel begin als einde. De lengte hiervan is 22mm per twee connectors.
- Een ketting strips heeft altijd een aansluitkabel aan het begin. Deze kabel benodigd minimaal 24mm aan extra ruimte.
- De extra lengte van connectors tussen twee strips is verwaarloosbaar.
- In totaal dient u dus rekening te houden met 46mm extra lengte, bij ieder ketting strips in de installatie.

Voorbeeld:

Wanneer een traprede tussen twee muren 2200mm bedraagt dient u voor de berekening van het aantal strips uit te gaan van 2154mm (namelijk: 2200mm - 2 connectors - 1 aansluitkabel).

Met de 50mm ledafstand van de "HD" versie benodigd men 7 strips van 300mm en 1 passtukje van 50mm (samen 2150mm). Inclusief de connectoren en de kabel (46mm extra) bedraagt dan de totale lengte 2196mm.

Ons verkoopteam assisteert u graag bij onduidelijkheden!

LagoLED® Safeguide Strip				
Productspecificatie				
Code	95212248	95210248	95211248	95213248
Afmetingen	300 x 7 x 3 mm		100 x 7 x 3 mm	50 x 7 x 3 mm
Voltage	24VDC			
Amperage	11mA			
Wattage	0.27W			
Max. koppelbaar	100			
Amperage bij max. aantal	1.1A			
Wattage bij max. aantal	27W			
Max. per voeding 25W	80			
Max. per voeding 80W	250			
Max. per voeding 300W	1000			
Aansturing	DecaLED® Controller 3 / Controller 3 Mini / Controller 4			
Max. per controller	1000 / 300 / 1000			
Max. per uitgang	180 / 180 / 460			
Max. per kanaal	60 / 60 / 180			
Led eigenschappen	6 SC SMD chips	3 SC SMD chips	1 SC SMD chip	1 SC SMD chip
Kleurtemperatuur	3200K (warm witte uitvoering)			

LagoLED® Safeguide Strip			
Productspecificatie			
Code	Beschrijving	Lengte	Prijs
95212248	LagoLED Safeguide Strip SC HD warm wit, 6 leds	300mm	€ 29,90
95210248	LagoLED Safeguide Strip SC warm wit, 3 leds	300mm	€ 19,90
95211248	LagoLED Safeguide Strip SC warm wit, 1 led	100mm	€ 7,90
95213248	LagoLED Safeguide Strip SC HD warm wit, 1 led	50mm	€ 7,90




Accessoires

Aansturing	Aansturing	Aansturing	Aansturing
Controller 3 95350244	Controller 3 Mini 95350246	Controller 4 95350245	Voeding 24VDC diverse
Aansturing	Bekabeling	Bekabeling	Connector
Dimmer 12/24VDC 95390361	Start-/aansluitkabel 95740020	Linkkabel 95740030	Connector 10 stuks 95740011


Profiel	Profiel	Profiel
Traprede profiel (zilver) 303932	Traprede profiel (brons) 95780910	Tube 10x10mm 303633

Binnen
gebruik

Enkel
kleurig

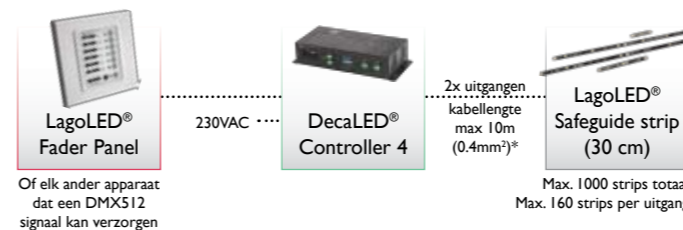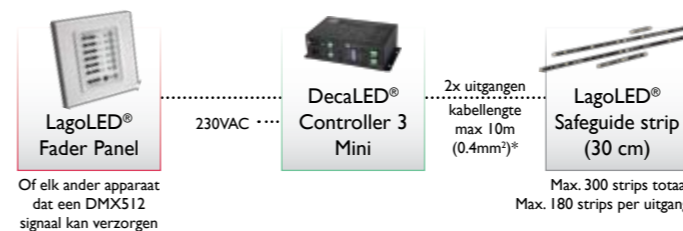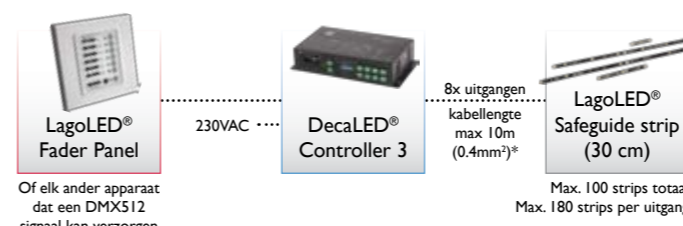

*Voor installaties die langere kabellengtes vereisen kunt u contact opnemen met uw verkoopadviseur of dit berekenen aan de hand van de productinformatie

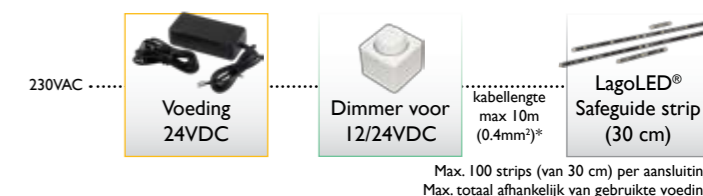

Kijk op www.lagotronics.nl voor aanvullende informatie over dit product.

LagoLED® Safeguide Strip applicatie